


GRUPOS ELECTRÓGENOS



DIESEL INSONORIZADOS DE 20 kva A 60 kva

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.

GRUPOS ZMG	SNA16GFS	SNA24GFS	SNA32GFS	SNA40GFS	SNA48GFS
Generales					
Tipo de Grupo Electrónico	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado
Potencia Standby	16 kw/ 20 kva	24 kw/ 30 kva	32 kw/ 40 kva	40 kw/ 50 kva	48 kw/ 60 kva
Dimensiones	2030 x 1115 x 903 mm	2150 x 1175 x 950 mm	2284 x 1225 x 953 mm	2284 x 1225 x 956 mm	2284 x 1250 x 956 mm
Peso	700 kg	870 kg	1.000 kg	1.100 kg	1.250 kg
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Especificaciones del Motor					
Marca / Modelo	HBE / 490D	HBE / ZH4100D	HBE / ZH4100ZD	HBE / ZH4102ZD	HBE / R4105ZD
Potencia	30 Hp	40 Hp	54 Hp	60 Hp	75 Hp
Tipo de Encendido	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático/Manual
Número de cilindros	4	4	4	4	4
Velocidad giratoria	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm	1500 rpm
Método de lanzamiento	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V
Tipo	Aspirado	Aspirado	Turbo	Turbo	Turbo
Modo de enfriamiento	Enfriado por agua	Enfriado por agua	Enfriado por agua	Enfriado por agua	Enfriado por agua
Capacidad de la batería	29 A/hr	43 A/hr	58 A/hr	72 A/hr	86 A/hr
Especificaciones del Alternador					
Modelo	WHI184ES-16KN	WHI184G-24KN	WHI1845-32KN	WHI224D-40KN	WHI224E-48KN
Tipo	AC sincrónico	AC sincrónico	AC sincrónico	AC sincrónico	AC sincrónico
Voltaje	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Frecuencia clasificada	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ	50 HZ
Modo de regulación del voltaje	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual

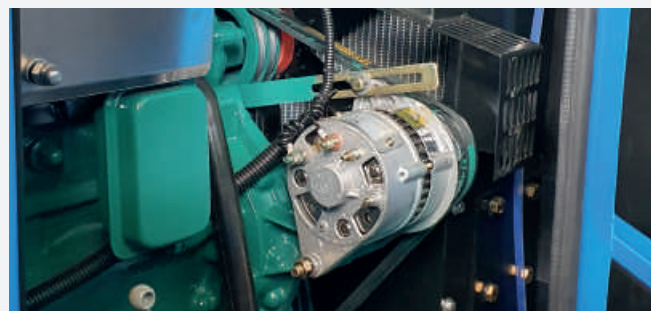

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso