



ARGENTINA



DEJANDO HUELLAS - MAKE A DIFFERENCE

CLG 4165

MOTONIVELADORA

Largo de la cuchilla
Peso Operativo
Motor Cummins LiuGong
Transmisión ZF

3960mm
15240kg c/ripper
170hp



ISO 9001 - 14001



0001 登记(国)字(A30100号)



No. 101722

Datos Generales


Peso operativo 15240 kg con ripper

Motor Diesel Turbo Cummins 6BT AA5.9-C170 - Mecánico

Potencia máxima en el volante/rpm (estándar) 170hp@2200
 Torque máximo/rpm (estándar) 750Nm@1400
 Niveles de emisiones Tier 2 Stage II

Dimensiones

Distancia entre ejes 6230 mm
 Longitud total 9245 mm
 Altura total con cabina 3580 mm
 Ancho total 2600 mm
 Distancia libre al suelo 580 mm
 Radio de giro (exterior de los neumáticos) 7200 Min
 Oscilación de los ejes 15°
 Ángulo de la inclinación de las ruedas delanteras

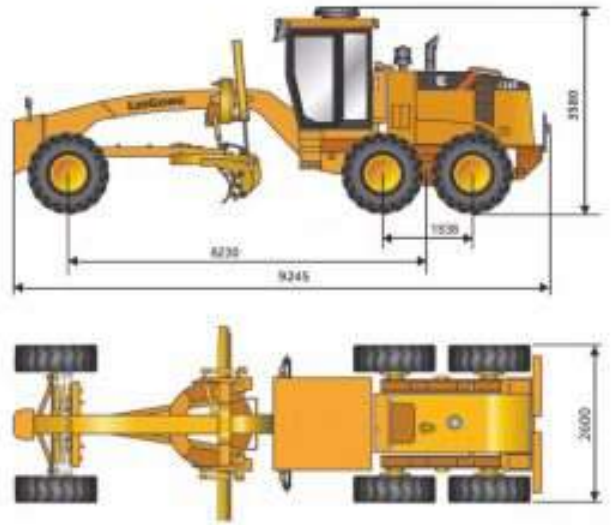

Datos de la hoja

Dimensiones (l x a) 3960 mm x 610 mm
 Deslocamiento lateral 765/635
 Elevación máxima arriba del suelo 450 mm
 Profundidad máxima de corte 555 mm
 Ángulo máximo del talud 40-70
 Tumbamiento hidráulico de la hoja 123°

Escarificador Trasero

Tipo Paralelogramo
 Número de dientes 5
 Peso 600 kg

Sistema de Transmisión

Tipo Power Shift
 Marca ZF
 Número de marchas adelante 6
 Número de marchas atrás 3

Sistema hidráulico

Tipo y características Abierto con bomba principal de engranaje,
 Caudal 126 l/min y presión máxima 180 bar
 Presión máxima 180bar
 Caudal máximo 126l/min
 Tipo de frenos: Servicio - Tambor con accionamiento hidráulico;
 Estacionamiento - Disco con accionamiento eletromagnético,
 liberado hidráulicamente

Neumáticos

Dimensiones: 17.5 - 25 L3

Cabina

Tipo ROPS/FOPS Equipamiento de serie / Cerrada / Con A/C



Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso