ZMG ARGENTINA

LIUGONG

Potencia del Motor	1.6 kW
Capacidad de carga	2.000 kg
Altura máx. de elevación	4.500 | 5.500 mm
Tipo de conducción	Con plataforma, operador a bordo

CLG2S020-RF4


APILADOR ELÉCTRICO




MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.

ESPECIFICACIONES DE CLG2S020-RF4 >>>

Especifcaciones	Modelo			CLG2S020-RF4		
	Tipo de Energía			Eléctrico		
	Tipo de Conducción			Con plataforma, operador a bordo		
	Capacidad	Q	kg	2000		
	Centro de Carga	C	mm	600		
Dimensiones	Longitud Total	L	mm	2237		
	Ancho Total	b	mm	940		
	Altura Total	H2	mm	2175	2342	2508
	Altura de Elevación	H	mm	4500	5000	5500
	Altura Máxima de Trabajo	H1	mm	5373	5873	6373
	Altura de Elevación Libre	H3	mm	1550	1717	1884
	Altura de Horquilla Bajada	h	mm	90		
	Dimensiones de la Horquilla		mm	1150×160×56		
	Ancho Máximo de Horquilla	b1	mm	680		
	Radio de Giro	Wa	mm	1790		
Motor eléctrico	Potencia del Motor de Tracción		kw	1.6		
	Potencia del Motor de Elevación		kw	3.0		
	Potencia del Motor de Dirección		kw	0.2		
	Batería		Ah/v	200		
Peso	Peso sin Batería		kg	1205	1280	1355
	Peso de la Batería		kg	235		

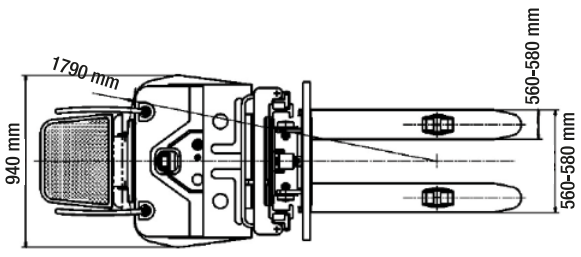

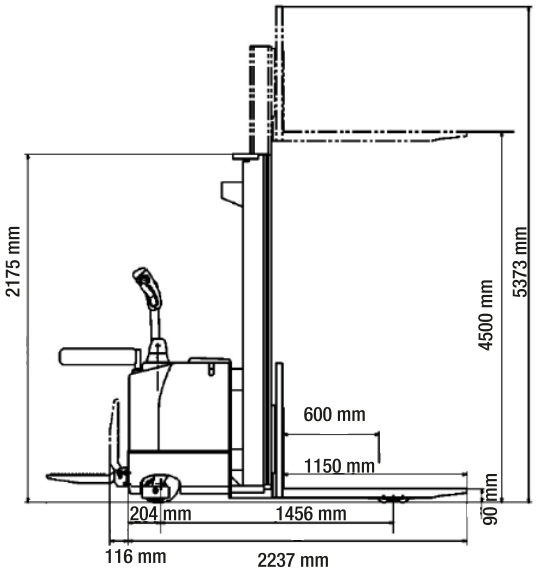

Av. 44 nº 4680 | L.Olmos | La Plata | Bs.As. 0221 4961444 ventaslg@zmg-argentina.com.ar www.zmg-argentina.com.ar

Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de requerir Equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor local.

Zmg Argentina