

Motor	Xinchai A498BPG
Peso Operativo	3.855 kg
Capacidad nominal	2.500 kg
Altura máxima de elevación	Torre Doble 3.000 - Triple 4.500 / 6.000 mm

CPCD25

AUTOELEVADOR DIESEL



ESPECIFICACIONES DE CPCD25 >>>

GENERAL

Tipo de combustión	Diesel
Capacidad Nominal	2.500 kg
Centro de Carga	500 mm

MOTOR

Marca y modelo	Xinchai A498BPG
Emisión	Tier III
Cantidad de cilindros	4
Desplazamiento	2.54 lts.
Potencia nominal	60 hp a 2.650 rpm
Torque máximo	148 Nm

MÁSTIL

Máx. altura de levante de la torre	T.D. 3.000 mm T.T. 4.500-6.000 mm
Ancho	1.175 mm
Alto	2.110 mm (3 mts.) 2.110 mm (4.5 mts.) 2.680 mm (6 mts.)
Uñas extendidas mín/máx	222 / 1.010 mm
Dimensiones de las uñas	40x100x1.220 mm
Desplazador	Cascade

PERFORMANCE

Velocidad con / sin carga	19 / 20 Km/h
Velocidad de elevación con / sin carga	0.46 / 0.56 m/s
Máx. Fuerza de tracción	1.600 Kg
Máx. ángulo de trepabilidad con / sin carga	18 / 20%

FRENOS

De servicio	Pie / Hidráulico
De estacionamiento	Mano / Mecánico

NEUMÁTICOS

Cantidad adelante/atrás	2/2
Distancia entre ejes	1.650 mm
Tamaños de ruedas	7.00-12-12PR 6.00-9-10PR
Ancho de trocha adelante/atrás	960 / 980 mm

PESOS

Peso Operativo	3.855 kg
Eje de carga adelante (c/s carga)	5.320 / 1.400 Kg
Eje de carga atrás (c/s carga)	720 Kg



DIMENSIONES

Longitud hasta la horquilla / Total	2.720 / 3.930 mm
Ancho promedio	1.170 mm
Altura total hasta la cabina	2.190 mm
Radio de giro mínimo	2.190 mm

OPCIONAL

Kit Duales y Macizas

Versión con 4 vías hidráulicas: Diesel con Torre Triple de 4.500 mm

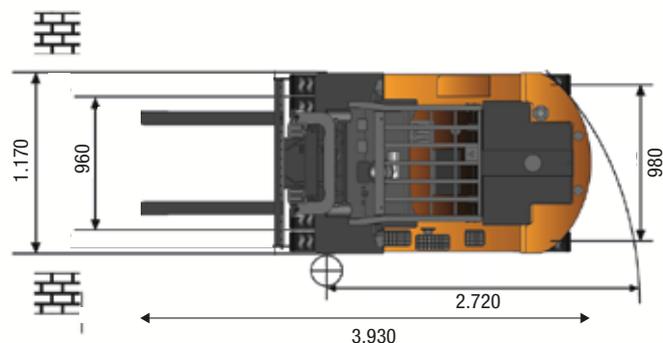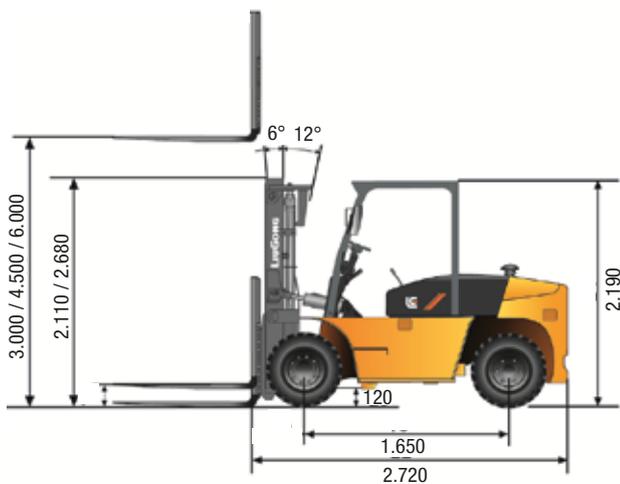

Unidad de medida: mm