

<b>Motor</b>	Shangchai SC7H1902G2
<b>Potencia Bruta</b>	140 kW (188 hp) @ 2.200 rpm
<b>Rango de amplitud nominal</b>	2.0 / 1.3 mm
<b>Ancho de compactación</b>	2.130 mm
<b>Rango de frecuencia de vibración</b>	28 / 32 Hz
<b>Peso Operativo</b>	20.000 kg

# 6620E

## VIBROCOMPACTADOR



# ESPECIFICACIONES DE 6620E >>>

## MOTOR

Estándar de emisión	Tier II
Motor	Shangchai
Modelo	SC7H1902G2
Potencia bruta	140 kW (188 hp) @ 2.200 rpm
Par máximo	798 Nm
Cantidad de cilindros	6
Tipo de enfriamiento	Agua
Aspiración	Turbo intercooler

## SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión del sistema	24 V
---------------------	------

## SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

Grado máximo de subida	52%
Tipo de transmisión	Hidráulica
Velocidad de desplazamiento máxima	10 km/h
Mínimo radio de giro externo	7.000 mm

## EJES


Sistema de dirección	Hidráulico
Configuración de la dirección	Articulada
Ángulo de dirección	± 35°
Presión de alivio de la dirección	16 MPa

## SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba principal	Bomba de pistón
Presión de alivio principal	35 MPa

## FRENOS

Tipo de freno de servicio	Disco
Accionamiento del freno de servicio	Hidráulico
Accionamiento del freno de estacionamiento	Mecánico

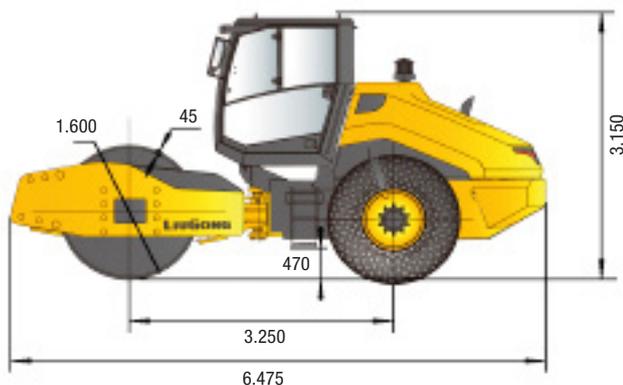

## NEUMÁTICOS

Tamaño de neumáticos	23.1-26-12PR
Presión del neumático	200-220 kPa

## PERFORMANCE

Carga lineal estática del tambor	592 n/cm
Cantidad de tambores vibrantes	1
Rango de amplitud nominal	2.0 / 1.3 mm
Rango de frecuencia de vibración	28 / 32 Hz
Rango de fuerza centrífuga	390 / 328 kN
Ancho de trabajo	2.130 mm

## PESOS OPERATIVOS

Peso operativo	20.000 kg
Peso en el tambor delantero	12.600 Kg
Peso en el eje de accionamiento	7.400 Kg

## CAPACIDADES DE SERVICIO


Tanque de combustible	282 l.
Aceite del motor	20 l.
Depósito de Aceite Hidráulico	120 l.
Sistema de refrigeración	32 l.

## EQUIPAMIENTO

Cabina con A/C	Calefacción
Bomba DANFOSS	Alarma de retroceso
Baliza giratoria	

## OPCIONAL

Pata de cabra desmontable
---------------------------

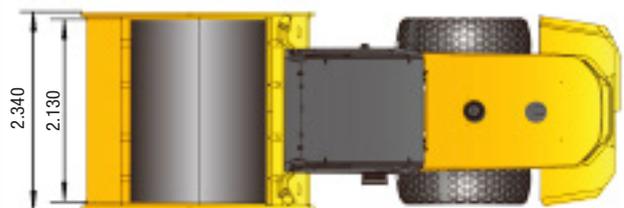

Unidad de medida: mm