

Motor	Cummins 6LT9.3
Potencia Bruta	162 kW (220 hp) a 2.000 rpm
Peso Operativo	16.700 kg
Capacidad del balde estándar	3 m <sup>3</sup>
Fuerza de desprendimiento estándar	165 kN
Espacio de descarga estándar	3.056 mm

# 855H

PALA CARGADORA



# ESPECIFICACIONES DE 855H >>>

## MOTOR

Estándar de emisión	Tier II
Marca y Modelo	Cummins 6LT9.3
Potencia bruta	162 kW (220 hp) a 2.000 rpm
Potencia neta	149 kW (202 hp) a 2.000 rpm
Par máximo	980 Nm
Cilindrada	9.3 l.
Cantidad de cilindros	6
Aspiración	Turboalimentado

## TRANSMISIÓN

Tipo	Powershift, Planetaria
Convertidor de par	Etapa doble, cuatro elementos
Velocidad máxima hacia adelante / atrás	40 / 17 km/h
Cantidad de marchas adelante / atrás	2/1

## EJES

Tipo de diferencial delantero / trasero	Convencional
Oscilación del eje	±10°

## DIRECCIÓN

Configuración de la dirección	Articulada
Presión de alivio de la dirección	16.5 MPa

## FRENOS

Tipo de freno de servicio	Freno de disco con pinza
Accionamiento del freno de servicio	Hidráulico
Tipo de freno de estacionamiento	Disco / Tambor
Accionamiento del freno de estac.	Mecánico

## SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba principal	Engranaje
Presión de alivio principal	18 MPa
Tiempo de elevación / descarga / flotación hacia abajo / total del ciclo	5.8 s / 1.5 s / 3.0 s / 10.3 s

## RENDIMIENTO DEL BRAZO CARGADOR con cucharón estándar de 3 m³

Carga de vuelco-recto (ISO 14397-1:2007) / Giro total	13.000 / 11.100 kg
Fuerza de desprendimiento del cucharón	165 kN

## RENDIMIENTO DEL BALDE

Capacidad del balde estándar / Capacidad de carga	3 m³ / 5.000 kg
---	-----------------

## NEUMÁTICOS

Tamaño	23.5 - 25
--------	-----------

## PESOS OPERATIVOS

Peso operativo	16.700 kg
----------------	-----------

## CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	300 l.
Aceite del motor	22 l.
Sistema de refrigeración	42 l.
Sistema hidráulico	225 l.
Transmisión y convertidor de par	45 l.
Ejes, cada uno	33 l.

## EQUIPAMIENTO


Cabina estándar con A/C	Joystick
Alarma de retroceso	Limpiaparabrisas
Nivelación automática (brazo y balde)	Cinturón de seguridad

## OPCIONAL

3er. Vía Hidráulica + Acople rápido + Balde

Uñas agarratronicos / Uñas portapalets

T-BOX

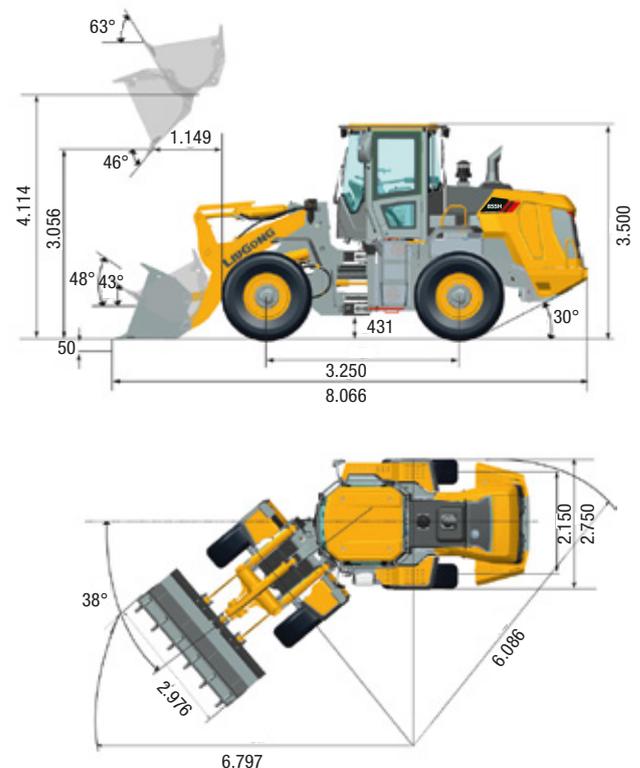

Unidad de medida: mm