

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Motor</b>                      | Yuchai YCA07      |
| <b>Potencia neta:</b>             | 117,6 kW / 160 hp |
| <b>Potencia bruta:</b>            | 140 kW / 187 hp   |
| <b>Peso operativo estándar:</b>   | 7,780 kg          |
| <b>Fuerza máxima de tracción:</b> | 57.2 kN           |
| <b>Velocidad de traslación:</b>   | 0,31 – 32,14 km/h |

# LT1604-T

TRACTOR



# ESPECIFICACIONES DE LT1604-T >>>

## MOTOR

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Certificación de emisiones | CHINA III         |
| Fabricante                 | Yuchai            |
| Modelo                     | Yuchai YCA07      |
| Potencia Neta              | 117.6 kw / 160 hp |
| Potencia Bruta             | 140 kw / 187 hp   |
| Régimen nominal            | 2,200 rpm         |
| Torque máximo              | 800 N.m           |
| Aspiración                 | Turboalimentado   |
| Cilindrada                 | 6.8 L             |

## TRANSMISIÓN

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Tipo    | Caja sincronizada, engranajes mecánicos |
| Marchas | F24 / R24                               |

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo                                    | Centro cerrado,<br>Sistema hidráulico independiente |
| Caudal nominal                          | 135 L/min                                           |
| Número de válvulas hidráulicas traseras | 4, controles eléctricos                             |
| Tipo de dirección                       | Totalmente hidráulica                               |

## TOMA DE FUERZA (PTO) TRASERA

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Tipo        | Mecánica          |
| Eje PTO     | Z6 + $\phi 35$    |
| PTO trasero | 540 / 1,000 r/min |

## BARRA DE TIRO Y TRACCIÓN

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Barra de tiro                 | Estándar |
| Capacidad máxima de elevación | 52.6 kN  |

## CAPACIDADES

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Depósito de combustible | 300 L |
|-------------------------|-------|

## RUEDAS Y NEUMÁTICOS



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Distancia entre ejes  | 3,045 mm           |
| Neumáticos delanteros | 380/85R26          |
| Neumáticos traseros   | 620/70R30          |
| Trocha delantera      | Estándar: 1,880 mm |
| Trocha trasera        | Estándar: 1,880 mm |

## SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Tensión          | Tractor completo 24V, cabina 12 V |
| Luces de trabajo | Delanteras 6, traseras 6 (LED)    |

## DIMENSIONES Y PESOS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Dimensiones          | 5,430 × 2,615 × 3,120 mm |
| Contrapeso Delantero | 800 kg                   |
| Contrapeso Trasero   | 480 kg                   |

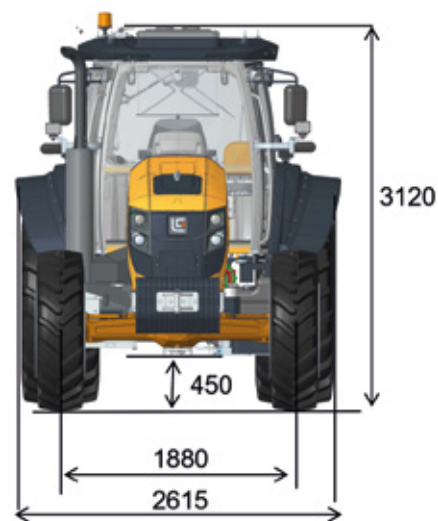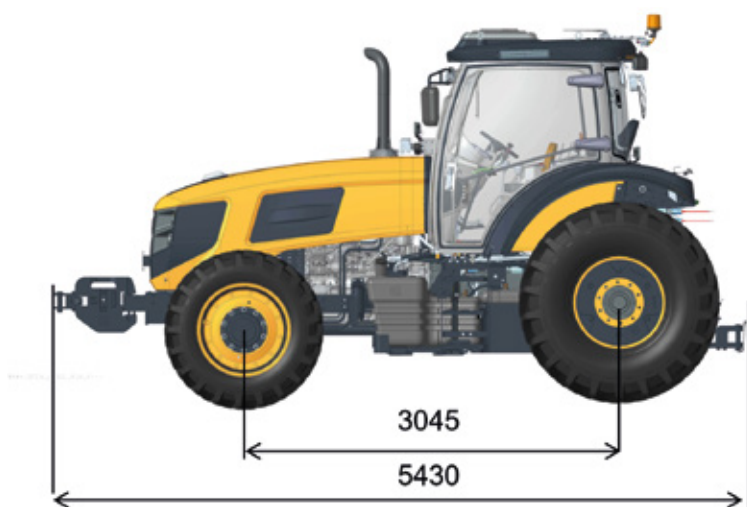

Unidad de medida: mm