


TRITURADORA DE CONO SOBRE ORUGAS

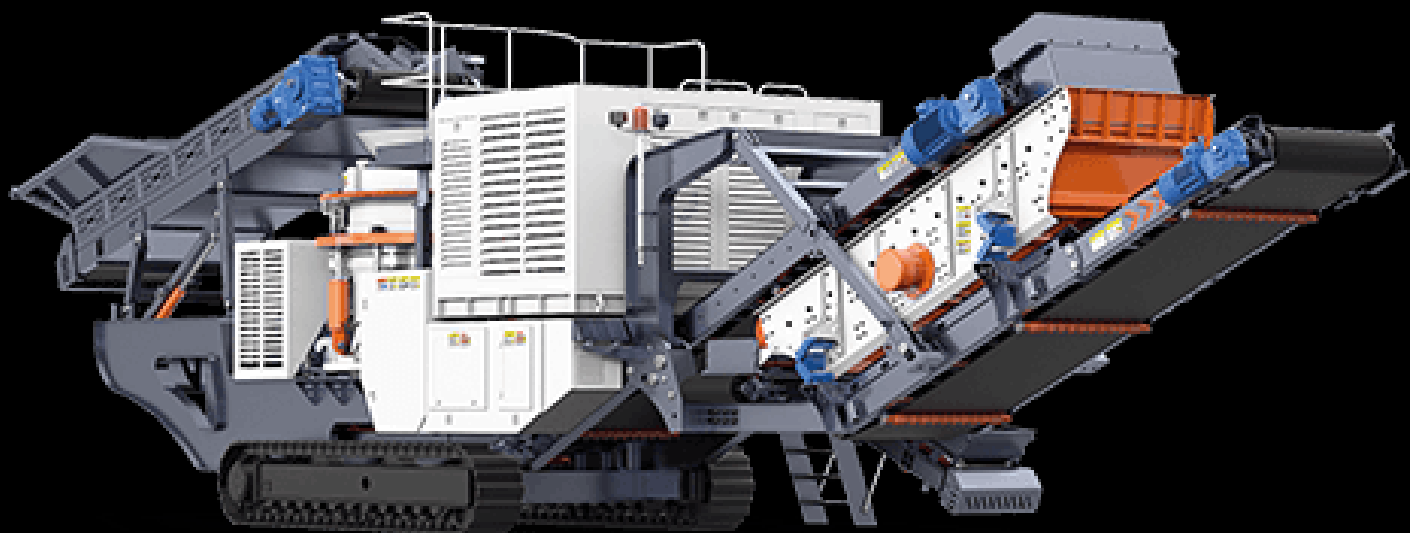

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	THP300L	THP400L	TCH430
Máquina de alimentación			
Especificación	B1000 × 4,6 m	B1200 × 4,6 m	B1000 × 6,5 m
Modo de accionamiento	Motor con variador de frecuencia	Motor con variador de frecuencia	Motor con variador de frecuencia
	Accionamiento por reductor	Accionamiento por reductor	Accionamiento por reductor
Trituradora de cono			
Equipo	HP300	HP400	CH430
Tamaño máximo de alimentación	200 mm	260 mm	185 mm
Abertura mínima de descarga	10 mm	20 mm	20 mm
Potencia del motor	220 kW	280 kW	160 kW
Bastidor			
Chasis hidráulico sobre orugas	60T	60T	60T
Bastidor principal	Soldadura Q345B	Soldadura Q345B	Soldadura Q345B
Criba de retorno			
Especificación	2YKZ1500 × 3500	YK1500 × 3800	YK1530
Modo de accionamiento	Motor vibratorio 3,7 kW	Motor vibratorio 3,7 kW	Motor vibratorio 3,7 kW x 2
Cinta transportadora principal			
Especificación	B1200 × 12,5 m	B1200 × 10,6 m	B1200 × 10,6 m
Modo de accionamiento	Motorreductor 15 kW	Motorreductor 15 kW	Motorreductor 15 kW
Correa de lona de poliéster	EP300-B1200 × 5 (6,5 + 1,5)	EP300-B1200 × 5 (6,5 + 1,5)	-
Cinta transportadora bajo la criba			
Especificación	B1200 x 5,6m	B1200 x 6,2m	B1200 x 5,4m
Modo de accionamiento	Motorreductor 7,5 kW	Motorreductor 7,5 kW	Motorreductor 7,5 kW
Correa de lona de poliéster	EP300-B1200 × 3 (4,5 + 1,5)	EP300-B1200 × 5 (6,5 + 1,5)	-

*LOS VALORES INDICADOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	THP300L	THP400L	TCH430
Cinta transportadora de retorno			
Especificación	B500 x 12.5m	B650 x 12.5m	B500 x 12.5m
Modo de accionamiento	Motorreductor 7,5 kW	Motorreductor 7,5 kW	Motorreductor 7,5 kW
Correa de lona de poliéster	EP300-B500 x 3 (4.5+1.5)	EP300-B500 x 3 (4.5+1.5)	-
Cinta transportadora de transferencia			
Especificación	B500 x 2.4m	B650 x 2.4m	B500 x 2.4m
Modo de accionamiento	Motorreductor 4 kW	Motorreductor 4 kW	Motorreductor 4 kW
Correa de lona de poliéster	EP200-B500x3(4.5+1.5)	EP200-B650x3(4.5+1.5)	-
Sistemas de potencia			
Grupo electrógeno	Grupo electrógeno de 400 kW	Grupo electrógeno de 500 kW	Grupo electrógeno de 305 kW
Sistema eléctrico			
Gabinete de control eléctrico	El motor de la trituradora de cono arranca con variador de frecuencia; el alimentador arranca con variador de frecuencia; los demás motores arrancan de forma directa.	El motor de la trituradora de cono arranca con variador de frecuencia; el alimentador arranca con variador de frecuencia; los demás motores arrancan de forma directa.	El motor de la trituradora de cono arranca con variador de frecuencia; el alimentador arranca con variador de frecuencia; los demás motores arrancan de forma directa.
Sistema hidráulico			
Cilindro de plegado de la cinta transportadora	Elevación automática hidráulica	Elevación automática hidráulica	Elevación automática hidráulica
Bombas, válvulas y accesorios hidráulicos	Colector (manifold) proporcional electrohidráulico con detección de carga (Load Sensing)	Colector (manifold) proporcional electrohidráulico con detección de carga (Load Sensing)	Colector (manifold) proporcional electrohidráulico con detección de carga (Load Sensing)

*LOS VALORES INDICADOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN