

Motor	Yunnei YN38GBZ1
Potencia Bruta	65 kW (87 hp)
Peso Operativo	5.180 kg
Capacidad del balde estándar	1 m <sup>3</sup>
Fuerza de desprendimiento estándar	55 kN
Espacio de descarga estándar	2.600 mm

# 816H

PALA CARGADORA



# ESPECIFICACIONES DE 816H >>>

## MOTOR

Estándar de emisión	Tier II
Marca y Modelo	Yunnei YN38GBZ1
Potencia bruta	65 kW (87 hp)
Par máximo	285 Nm
Cantidad de cilindros	4
Cilindrada	3.8 l.

## TRANSMISIÓN

Tipo	PowerShift, Contraeje
Convertidor de par	Etapa única, tres elementos
Velocidad máxima hacia adelante	21 km/h
Velocidad máxima hacia atrás	21 km/h
Cantidad de marchas adelante / atrás	2/2

## DIRECCIÓN


Configuración de la dirección	Articulada
Presión de alivio de la dirección	14.8 MPa

## FRENOS

Tipo de freno de servicio	Freno de disco seco con pinza
Accionamiento del freno de servicio	Hidráulico
Tipo de freno de estacionamiento	Disco / Tambor
Accionamiento del freno de estac.	Mecánico

## SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de bomba principal	Engranaje
Presión del sistema de servicio	18 MPa
Tiempo de elevación / descarga / flotación hacia abajo / total del ciclo	4.6   1.0   3   8.6 seg.

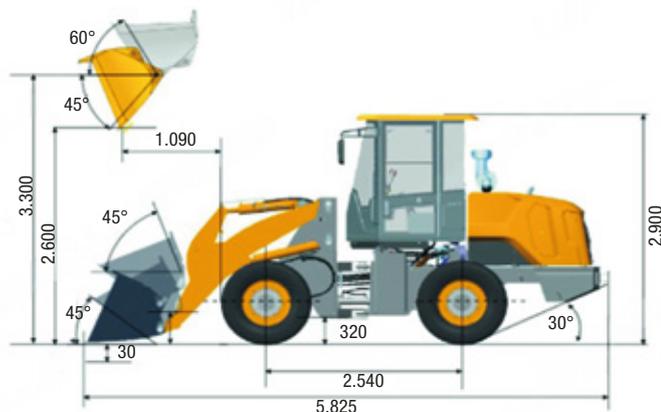

## RENDIMIENTO DEL BALDE

Capacidad del balde estándar	1 m <sup>3</sup>
Capacidad de carga	1.600 kg

## NEUMÁTICOS

Tamaño	16/70-20 14PR TT L-3
--------	----------------------

## PESOS OPERATIVOS


Peso operativo	5.180 kg
----------------	----------

## CAPACIDADES DE SERVICIO

Tanque de combustible	76 l.
Aceite del motor	7 l.
Sistema de refrigeración	13 l.
Sistema hidráulico	65 l.
Transmisión y convertidor de par	25 l.

## EQUIPAMIENTO

Cabina desmontable con A/C
Joystick / Radio
Alarma de retroceso
Limpiaparabrisas
Matafuegos
Cinturón de seguridad

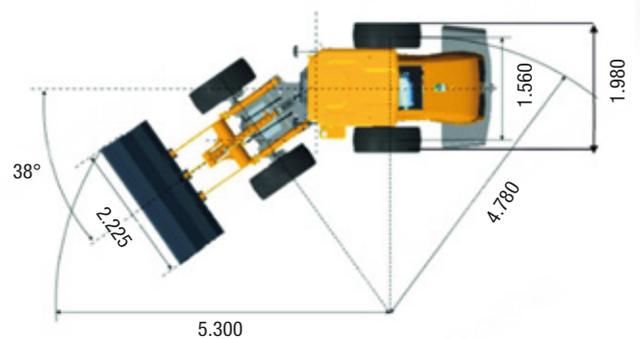

Unidad de medida: mm